

ドライブレコーダー


前方カメラと車外取り付けカメラで HD画質で前方と後方を録画

IR付バックカメラ 付属
STM-302BC




フォーマットフリー

SDカードの定期的なフォーマット作業不要!

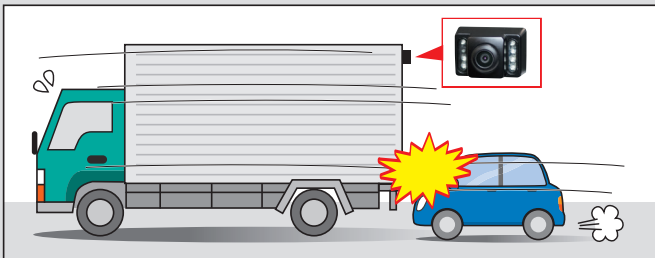

追突・あおり運転等の映像を録画可能

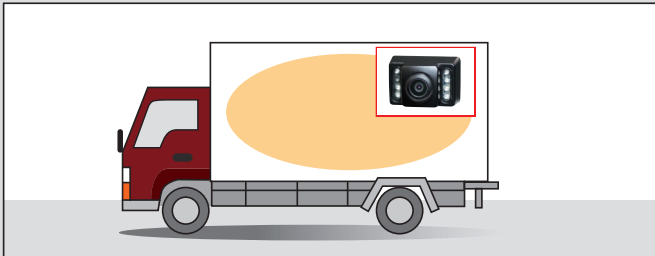

走行中の庫内映像を録画可能

※オプションのAV出力ケーブルを使用する事で、常時バックカメラの映像をモニターに映す事が可能です。(モニター側にRCA外部入力端子が必要です)

製品仕様

本体電源	ACC電源、バックアップ電源(スーパーキャパシタ)	カメラ入力	入力ポート1台
CMOSセンサー/解像度	100万画素	対応メディア	SDカードスロット1(SDXC128GB SDカード対応)
フロントカメラのレンズ画角	水平116° 垂直90°	Gセンサー	○
コーデック	MPEG4(H.264)	GPS機能	○
フレームレート	5fps/10fps/30fps	映像出力	○
マイク録音	○	音声ガイダンス	○

バックカメラ仕様

CMOSセンサー/解像度	100万画素
バックカメラのレンズ画角	水平110° 垂直70°
ケーブルの長さ	18m(カメラ部1m+延長ケーブル17m)

付属品

ACC電源ケーブル(6m)/1本、ブラケット(GPS内蔵)/1台、SDHCカード16GB(専用ビューアソフト保存)/1枚、本体取扱説明書/1冊、ビューアソフト取扱説明書

オプション

AV出力ケーブル(2m)、SDHCカード32GB、SDHCカード64GB、SDXCカード128GB

目安録画可能時間

	単位:分	16GB		32GB		64GB		120GB	
		normal	event	normal	event	normal	event	normal	event
STM* 302BC	5fps	305	115	610	230	1,220	460	2,440	920
	10fps	245	85	490	170	980	340	1,960	680
	30fps	80	30	160	60	320	120	640	240

メモリ容量の割り当て Normal:70% Event:27% Config:2% Log:1%
*ここに表記された録画時間は目安として参考にしてください。



SDXC128GB
長時間の連続記録が可能



GPS搭載
運行経路などを正確に記録



Gセンサー搭載
車体の動きを検知
衝撃録画データを保護



CMOSセンサー
100万画素、高性能センサーを搭載



広角カメラ
水平116°
垂直90°以上



WDR画像補正
トンネルの出入口や
夜間走行時でも
正確な映像記録



ハイビジョン画質
鮮明な動画を記録



音声録音機能
音声を録音



音声案内機能
各種機能開始時や
エラー発生などを
音声で案内



IR LED
暗い所での
安全確認が可能



防塵・防水
外でも安全に使用可能

※バックカメラのみの機能です

ドライブレコーダー


前方カメラとリアガラスに取り付けカメラで
HD画質で前方と後方を録画

室内リアカメラ 付属
STM-302-R




フォーマットフリー

SDカードの定期的なフォーマット作業不要!

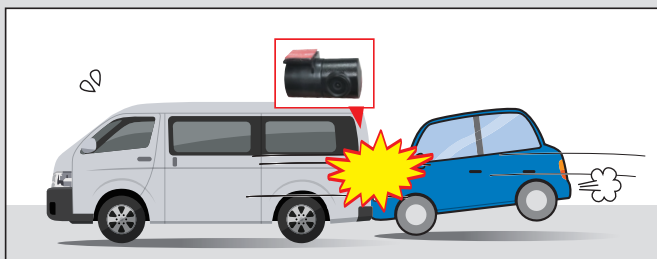

追突等の映像を録画可能

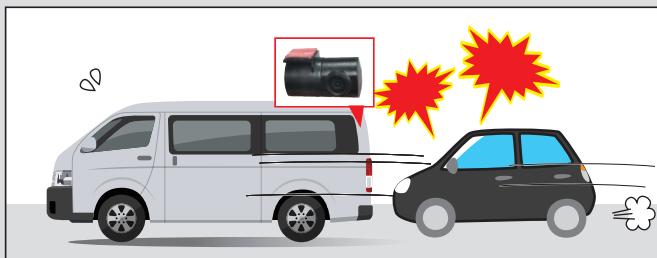

あおり運転等の映像を録画可能

※オプションのAV出力ケーブルを使用する事で、常時バックカメラの映像をモニターに映す事が可能です。(モニター側にRCA外部入力端子が必要です)

製品仕様

本体電源	ACC電源、バックアップ電源(スーパーキャパシタ)	カメラ入力	入力ポート1台
CMOSセンサー/解像度	100万画素	対応メディア	SDカードスロット1(SDXC128GB SDカード対応)
フロントカメラのレンズ画角	水平116° 垂直90°	Gセンサー	○
コーデック	MPEG4(H.264)	GPS機能	○
フレームレート	5fps/10fps/30fps	映像出力	○
マイク録音	○	音声ガイドンス	○

リアカメラ仕様

CMOSセンサー/解像度	100万画素
バックカメラのレンズ画角	水平104° 垂直80°
ケーブルの長さ	6m(延長ケーブル)

付属品

ACC電源ケーブル(6m)/1本、ブラケット(GPS内蔵)/1台、SDHCカード16GB(専用ビューアソフト保存)/1枚、本体取扱説明書/1冊、ビューアソフト取扱説明書

オプション

AV出力ケーブル(2m)、SDHCカード32GB、SDHCカード64GB、SDXCカード128GB

目安録画可能時間

単位:分	16GB		32GB		64GB		120GB		
	normal	event	normal	event	normal	event	normal	event	
STM* 302-R	5fps	305	115	610	230	1,220	460	2,440	920
	10fps	245	85	490	170	980	340	1,960	680
	30fps	80	30	160	60	320	120	640	240

メモリ容量の割り当て Normal:70% Event:27% Config:2% Log:1%
*ここに表記された録画時間は目安として参考にしてください。



SDXC128GB
長時間の連続
記録が可能



GPS搭載
運行経路などを
正確に記録



Gセンサー搭載
車体の動きを検知
衝撃録画データを保護



CMOSセンサー
100万画素、高性能
センサーを搭載



広角カメラ
水平116°
垂直90°以上



WDR画像補正
トンネルの出入口や
夜間走行時にも
正確な映像記録



ハイビジョン画質
鮮明な動画を
記録



音声録音機能
音声を録音



音声案内機能
各種機能開始時や
エラー発生などを
音声で案内