


バックカメラ モニターセット

バックカメラで運転中の
見えない死角をフォロー



人の往来が多い所での安全確認に

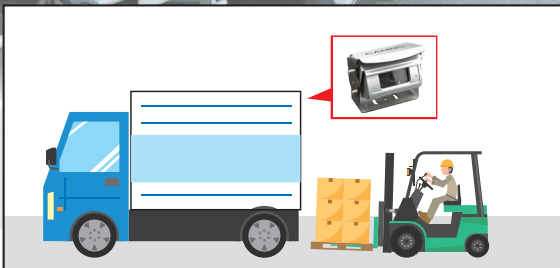

CM-708DR2



CS-6512M



CM-708WD1



暗い所での
安全確認が可能
※バックカメラのみの機能です



寒い場所での
レンズのくもりを予防



音でも安全を
確認

RV-760D2 (シャッター付カメラ)



CS-8512M



CM-708WD1



暗い所での
安全確認が可能
※バックカメラのみの機能です



寒い場所での
レンズのくもりを予防



音でも安全を
確認



シャッター
搭載
汚れの付着を
軽減

バックカメラ

型番	CS-6512M
有効画素数	CMOS 130万画素
IR LED	IR LED搭載
マイク	搭載(内蔵)
画角	水平118° 垂直87° 対角140°
防水レベル	IP69K
電源	5~24V
動作温度範囲	-20℃~+70℃
外形寸法	W70×H44×D57mm
重量	300g

付属品

18m延長ケーブル、取付けブラケット(アルミダイキャスト)、パイザー

バックカメラ(シャッター付きカメラ)

型番	CS-8512M
有効画素数	CMOS 130万画素
IR LED	IR LED搭載
マイク	搭載(内蔵)
画角	水平118° 垂直87° 対角140°
防水レベル	IP67
電源	5~24V
動作温度範囲	-20℃~+70℃
外形寸法	W70×H44×D57mm
重量	300g

付属品

18m延長ケーブル、取付けブラケット(アルミダイキャスト)、パイザー

モニター

型番	CM-708WD1
画面サイズ	7インチワイド
解像度	800×480
電源	12~24V車対応
消費電流	450mA(DC 12V)
映像入力	RCA1系統
音声入力	RCA1系統
接続カメラ	2台まで
ディマ	手動
使用温度	-30℃~+70℃
外形寸法	W201×H117×D30.7mm
重量	450g(本体)

付属品

モニタースタンド、シガーアダプター、専用リモコン

多彩なラインナップで用途に合わせた 組み合わせも可能です



推奨モニター
CM-708WD1*

*他モニターのラインナップは総合カタログをご覧ください。



バックカメラの
ラインナップから
組み合わせ

バックカメララインナップ

	CS-6512M	CS-8512M	CS-4515M	CS-4518M	CS-4512M	CS-2015M
有効画素数	130万画素	130万画素	130万画素	130万画素	130万画素	130万画素
正像・鏡像	鏡像	鏡像	鏡像	正像/鏡像(2モデル)	正像	鏡像
I R L E D	◎	◎	—	—	—	◎
マイク	◎	◎	—	—	—	—
シャッター	—	—	—	—	—	—
防水レベル	IP69K	IP67	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
ヒーティング機能	◎	◎	—	—	—	—
画角(水平/垂直/対角)	118°/87°/140°	118°/87°/140°	150°/92°/177°	180°/125°/210°	120°/89°/160°	150°/84°/139°
電源	5~24V	5~24V	5~24V	5~24V	5~24V	5~24V
動作温度範囲	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃
ケーブル長	約1m(18m付属)	約1m(18m付属)	約1m	約1m	約1m	約1m
外形寸法(mm)※ブラケット含まず	W70×H44×D57mm	W70×H44×D57mm	W23×H23×D32.6mm	W23×H23×D32.6mm	W23×H23×D32.6mm	W51×H32×D36mm
重量	300g	300g	53.5g	53.5g	53.5g	85g

オプションラインナップ

■カメラ延長ケーブル



- DDC-065H : 3m
- DDC-024A : 5m
- DDC-024D : 7m
- DDC-024F : 9m
- DDC-024I : 12m
- DDC-024C : 18m
- DDC-024J : 24m

■モニター用ステー

ST-002

汎用モニター天吊りステー

※ルームライトからステーが出ている車種には対応していません。



ST-005

天吊り挟み込みステー (汎用)



ST-006

天吊り挟み込みステー (UDトラック専用)

