


取扱説明書

このたびは本製品をお買上頂き誠にありがとうございました。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。

**CS-4504M / CS-4509M / CS-4512M /
CS-4515M / CS-4518M**



CAMOS
1.3MEGA CAMERA

製品の仕様

	CS-4504M	CS-4509M	CS-4512M	CS-4515M	CS-4518M
撮像素子	WDR color CMOS				
画角(H/V/D)	53 / 38 / 67	82 / 61 / 104	112 / 84 / 140	138 / 103 / 169	184 / 147 / 210
ピクセル	1,297(H) X 977(V)				
使用電源	DC 5V~24V(MAX 30V)				
動作温度	-20°C ~ 70°C				
保管温度	-30°C ~ 80°C				
外形寸法	23(W) x 23(H) x 32.6(D) mm (w/o bracket)				
製品重量	53.5g (without bracket)				

付属品	カメラ	1EA
	スクリューセット	1SET
	取扱説明書	1EA

* 本機の仕様及び外観は改良のため予告無く変更する場合があります。


フォトセンサー

- WDR color CMOS使用
- 小型サイズ
- メタルケース
- 防水規格(IP69K)


注意

- ❗ 予期しない問題を防止する為、Camosモニターと取り付けください。
- ❗ 5V ~ 24V(最大30V)の条件でカメラをご使用ください。


外形寸法

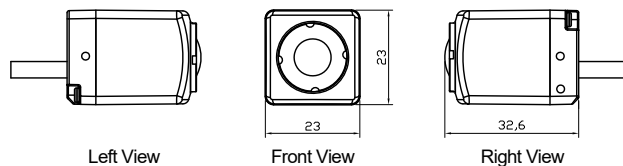

ケーブルタイプ

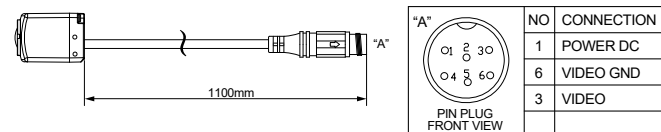

接続図

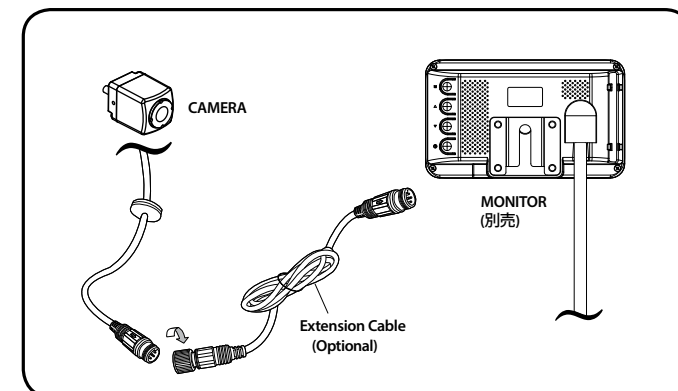

- ⚡ ショート防止のため、接続する前に車のバッテリー端子を外してください。
- ⚠ プラグのピン方向と差し込み方向を確認してください。
プラグは最後まで差し込んでください。
差し込みが不安定だと誤作動・故障発生の原因になります。
- ⚠ 延長ケーブルを接続する場合は矢印の方向に接続してください。

カメラブラケット種類

