

CAMOS

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げ頂き
誠に有り難う御座います。
ご使用になる前にこの「取扱説明書」を
よくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

CM-720TA-J

7インチデジタルTVモニタリングシステム



PRINTED IN KOREA

*本機の仕様及び外観は改良のため予告無く変更する場合があります。

ver. 1.0



目次

| | |
|----------------|----|
| 使用上のご注意 | 4 |
| 製品の特徴 | 6 |
| 構成品確認 | 6 |
| 各部の名称と機能 | 6 |
| 機能説明 | 7 |
| 製品の設置 | 9 |
| 接続図 | 10 |
| 製品の仕様 | 11 |



使用上のご注意

7インチTFT液晶カラーモニター

ご使用になる前に本書を最後までお読みになり、内容をよく理解してから正しくご使用ください。また、本書は手近なところに大切に保管し、ご不明な点がございましたら再度お読みください。使用者と他の人への人体、財産への損害を防止する為、下記項目を必ず読み、お守り下さい。本機を安全且つ正しくご使用頂く為、又機器の損傷を防ぐ為、次の記号を使用し注意事項を示します。



注意






この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体又は財産に損害を及ぼす可能性がある事を示します。
















警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

-  必ず電源を接続する前に取付けてください。本体を取付けた後、電源ジャックを差し込んで下さい。
- 感電や故障の原因となります。
-  付属のソケット（アダプター）以外に市販のダブルソケット等の使用や、アダプターの延長はしないでください。
- 異常加熱や発火、故障の原因となります。
-  製品を長時間で使用にならない時又は移動時は電源を抜き、コード類をすべて外してください。
- 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。
-  製品の近くに磁気のあるものを置かないでください。
- 誤作動及び故障の原因となります。
-  必ず駐車状態で製品を操作してください
- バッテリーが放電される可能性がございます。

警告

-  温度が著しく高くなる場所に設置または放置しないでください。必ず指定電圧、温度内でご使用ください。
 - 製品の変形や発火、破裂の原因となります。
-  本体、付属品及びケーブル類をエアバッグの近くに取付や配線をしないでください。
 - エアバック作動時に、本体及びケーブル類が破損することがあります。本体及びケーブルが飛ばされ、事故や怪我の原因になります。
-  電源プラグのほこり等は定期的に掃除してください。
 - 接続不良による感電及び火災の原因となります。
-  電源ケーブルを抜く時は、プラグ部分を持って抜いて下さい。
 - ケーブル部分を引っ張るとケーブルの断線や破損、ショートの原因になります。
-  製品の清掃は電源を外し、乾燥した布をご使用ください。
 - 濡れた布をご使用になられますと、感電の恐れがあります。
-  製品表面をシンナー、アルコール、ベンゼン等の揮発性物質又は有機溶剤で拭かないでください。又、ゴムやビニール等を長時間接触させてはいけません。
 - 表面が変質したり、塗料が剥けることがあり、故障及び火災の原因となります。
-  不安定な場所や振動、衝撃の多い場所に置かないでください。
 - 落ちたり、倒れたりして製品の故障及びケガの原因となります。
-  本体・ケーブル及び付属品に異物を入れないでください。
 - 異物が入ったまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。
-  発煙や異臭がする等、問題が発生した常態では使用しないでください。
 - 火災の危険性がございます。直ちに使用を中止し、販売店に修理依頼をお願い致します。
-  サービスマン以外絶対に機器本体及び付属品を分解、修理、改造しないで下さい。
 - 誤作動や負傷の原因となり、製品保証が不可能となります。
 - 故障及びケガの原因となります。内部の点検、修理は販売店にお問合せ下さい。
-  電源ケーブルコードがメタルケースに触れると、必ず摩擦テープで被せてください。
 - 断線で火災事項発生の可能性がございます。
-  車両部品としてボルト、ナットは使えないでください。
 - ボルトとナットが破損されたら事項が発生する可能性があります。
-  取り付け後は、ランプ、ヘッドランプをはっきりと掃除してください。

1

製品の特徴

7インチTFT液晶カラーモニター

- 高解像度LCDパネルを採用
- 全ての機能が画面に表示可能(OSD機能)
- 7ヶ国語を採用 (ENG - DEU- ITA- FRE-ESP- KOR-JPN)

2

構成品確認

7インチTFT液晶カラーモニター




*本機の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

3

各部の名称と機能

7インチTFT液晶カラーモニター

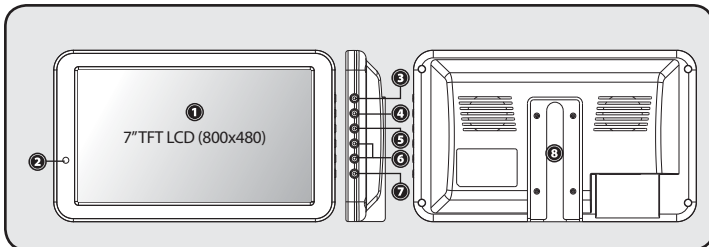


- | | | | |
|------------|------------------------|------------|--------------------|
| 1. Display | - | 5. MENU | 各機能の設定と変更ボタン |
| 2. S/B LED | 電源の入力状態の表示及びスタンバイ状態の表示 | 6. UP/DN | 音量調整ボタン |
| 3. Dimmer | 明るさ調節 | 7. Power | 電源のON/OFFボタン |
| 4. Mode | 入力切り替えボタン | 8. Bracket | スタンダードブラケット取り付けパーツ |

4

機能説明

7インチTFT液晶カラーモニター


1. POWER ON/OFF (電源オン/オフ)



- 1) POWER (パワー)ボタンを押します。モニター本体の電源が入り、スタンバイランプは消灯します。
- 2) POWER (パワー)ボタンをもう一度押します。モニター本体の電源が切れ、スタンバイランプが点灯します。

2. MENU function (メニュー機能)

* It is a function to select MAIN MENU (SETUP, PICTURE, CAMERA)



- 1) [MENU] ボタンを押してメインメニューを選択し、赤色になったら色が変更されます。

ボタンを押すたびに、設定が変更されます。



SETUP




PICTURE




CAMERA

- 2) [MODE] ボタンを押して SUB MENU を選択し、[UP/DN] ボタンを押して SUB MENU を選択します。


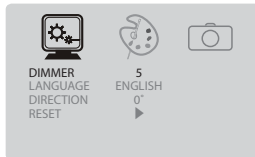


5 ENGLISH
0" ▶

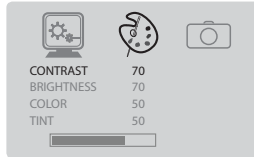


[1. SETUP]

• DIMMER

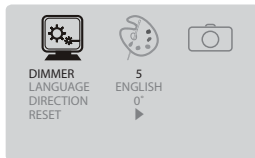

5 ENGLISH
0" ▶




* [DIMMER] ボタンを押しての設定変更も可能です。

• LANGUAGE




• DIRECTION (方向設定)

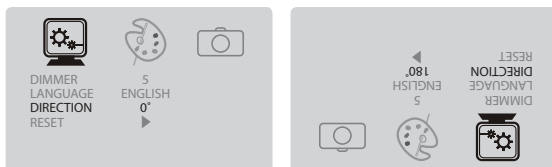


[2. PICTURE USER] -----

- 1) コントラスト, 明るさ, カラー, 色合いを選択するためにMODEボタンを使用します。(選択されると赤色に変わる)
- 2) VOLボタンで調整出来ます。

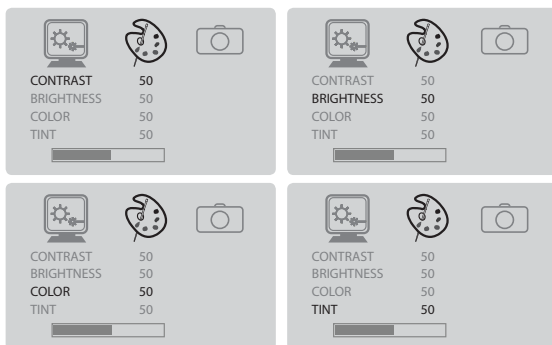

[3. CAMERA] -----



- 1) VOLボタンで正像・鏡像の選択が出来ます。
NORMAL=正像
MIRROR=鏡像
- 2) 工場出荷時は鏡像 (MIRROR) に設定してあります。


*注意: MIRROR mode選択しますと、イメージの左右が反転されます。

5

製品の設置

7インチTFT液晶カラーモニター


1. モニターを設置する位置を決めてください。設置する場所の油分や汚れをよく拭き取り、スタンドの保護テープを剥がして確実に圧着させます。
2. 固定ネジを使って固定してください。
3. スタンド角度を調整してモニターを取り付けてください。
4. ケーブル類を製品接続図に従って接続してください。

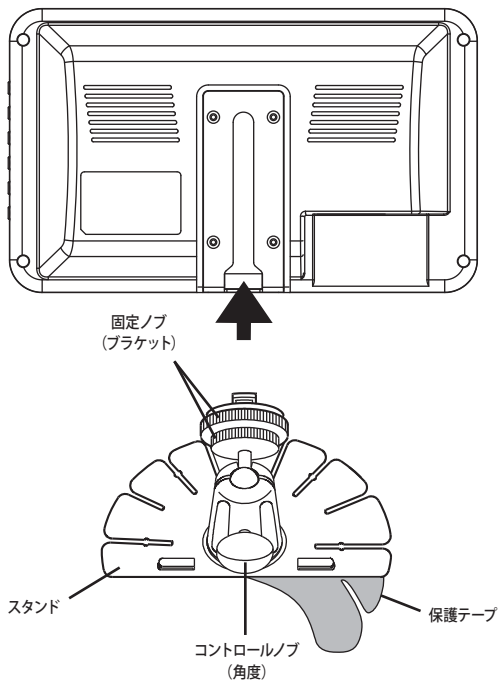

6

接続図

7インチTFT液晶カラーモニター

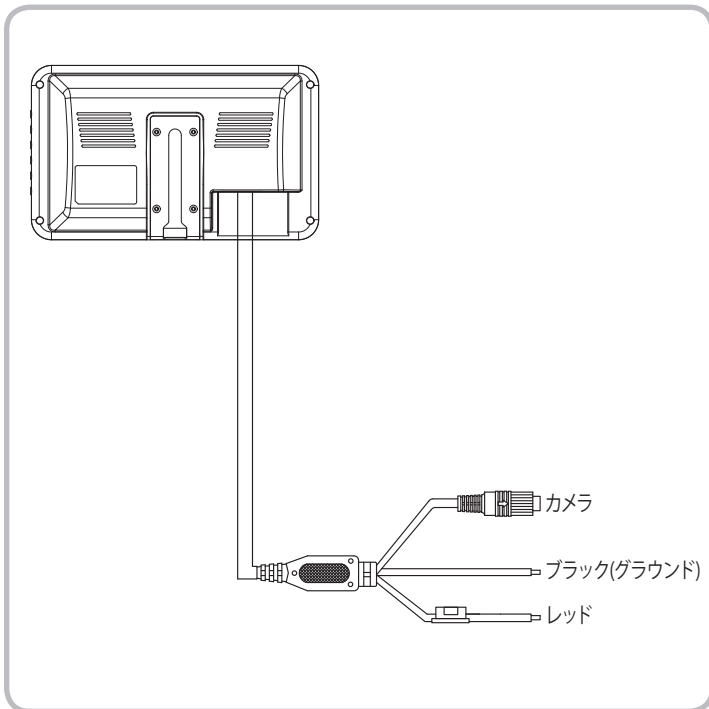

7

製品の仕様

7インチTFT液晶カラーモニター

<LCDパネル>

| | |
|---------|-------------------------------|
| サイズ | 7インチ |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 画素数 | 800 x 3(RGB) x 480 |
| 輝度 | 400cd |
| コントラスト比 | 500:1 |
| 画素 | 154.08(W) x 85.92(H) mm |
| 視野角 | 70(L) / 70(R) / 50(T) / 70(B) |

<モニター>

| | | |
|------------|--------------------------------|----------------------|
| 入力システム | TVI (720P) | |
| 映像信号 | ビデオ信号 | TVI (720P) 75Ω 1Vp-p |
| Power | 定格電圧 | DC 12V - 24V |
| | 消費電力 | 320mA (DC12V) |
| OSD ディスプレー | 7ヶ国語 | |
| 動作温度範囲 | -20°C ~ 70°C | |
| 保存温度範囲 | -30°C ~ 80°C | |
| 外形寸法 | 187(W) x 113.5(H) x 26.5(D) mm | |
| 製品重量 | 417g (monitor only) | |

保証書

保証期間 : お買い上げ日より1年間
品名 : 7インチデジタルTVモニターシステム
型番 : CM-720TA-J
製造番号 : _____
ご購入日 : _____年 _____月 _____日
ご氏名 : _____
ご住所 : 〒 _____
_____ 電話 _____

販売店名
住所
電話
ファックス

印

この保証書はCM-720TA-J取付説明書の記載内容に基づく正常な使用において製造上の理由による故障や欠陥が発生した場合に、お買い上げから1年以内の無償修理をお約束するものです。ご購入の際、販売店名、製造番号を直ちにご記入のうえ、大切に保管してください。但し、お客様の使用上の不注意、改造、不当な修理、天災地変による故障や損傷、日本国外でのご使用、あるいは本書の提示が無い場合は保証期間内であっても有償修理となります。

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございます。ご了承ください。

CAMOS

株式会社シルバーアイ

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-4シルバービル2F
TEL 045-474-1451 FAX 045-474-1522
<http://www.silver-i.co.jp>